




+ 절연전선

300/500V 60227 KS IEC 07 기기 배선용 단심 비닐 절연 전선(90°C, HIV)

- 적용 범위** | 300/500V 이하의 일반 전기 시설물이나 고정 전기 기기 배선에 주로 사용하는 옥내용 내열 비닐 절연전선
- 적용 규격** | KS C IEC 60227-3 정격전압 450/750V이하 염화 비닐 절연 케이블 - 제3부 : 배선용 비닐 절연전선
- 재료 및 구조** | 도체 : 1등급(단선, CLASS 1)의 전기용 연동선
절연체 : 내열 염화비닐(도체 최고 온도 90°C)
- 색상** | 표준 색상 갈, 흑, 회, 청, 녹/황
※ 색상은 요구색상에 따라 변경가능
- 제품 인증** |  한국산업규격
 전기용품 안전인증(도체 공칭 단면적 95mm² 이하)

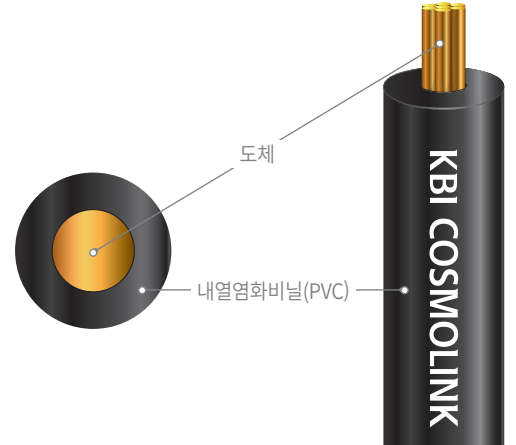

도체 분류	공칭 단면적 mm ²	도체 외경(약) mm	절연체 두께 mm	완성품 외경		도체저항 (20°C) Ω/km	개산중량 (약) kg/km
				하한값 mm	상한값 mm		
단선 (1등급)	1.5	1.38	0.7	2.6	3.2	12.1	21
	2.5	1.78	0.8	3.2	3.9	7.41	33