

# Duct Optical Cable


## 관로용 광케이블

### 특징

- 2~288심 광케이블(SM/MM)
- 탁월한 전송 특성
- 고신뢰성 설계 및 고객 요구에 따른 구조 가능
- 포설 및 취급 용이(기계적 특성 우수)

### 적용

- 장거리 전송망 및 가입자망
- 광 Backbone망
- 간선 및 분배망

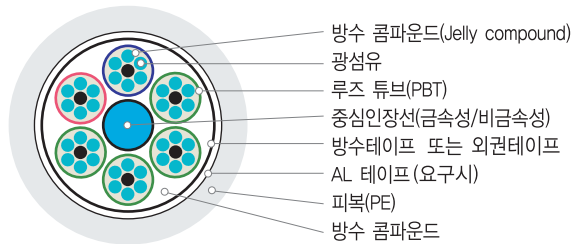

### 특성

Item	외경	중량	최대 포설 인장력	최소 곡률 반경	사용 온도
	mm	kg/km	kg	mm	℃
2-36Core	10.5	90	120	210	-40 ~ +70
37~72Core	11.5	95	120	220	-40 ~ +70
73~96Core	12.0	120	140	240	-40 ~ +70
97~120Core	13.5	150	160	270	-40 ~ +70
121~144Core	15.0	180	200	300	-40 ~ +70